

Наружные откосы




Система наружных (внутренних) откосов VPL-эко

Наружные угловые откосы ПВХ



1. Наружные угловые откосы ПВХ
2. Наличники ПВХ
3. F- и L- профили
4. Ниппель под саморез

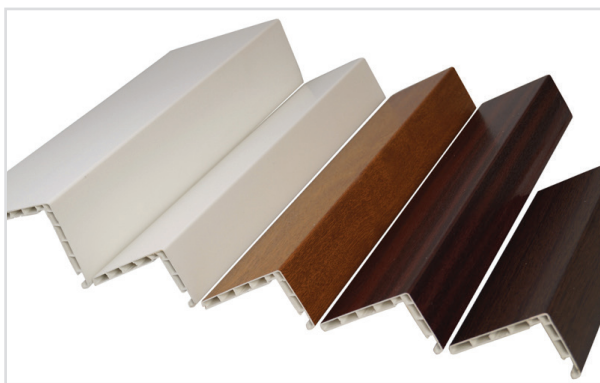

Наружные откосы

Размер углового откоса	Длина, м	Белый	Золотой дуб Renolit 2178 001	Махагон Renolit 2097 013	Темный дуб Renolit 2052 089	Натуральный дуб Renolit 3118 076
60x94x8 мм	6,0	VPL5640.07	VPL5640.09	VPL5640.51	VPL5640.68	VPL5640.55
90x180x9 мм	6,0	VPL5642.07	VPL5642.09	VPL5642.51	VPL5642.68	VPL5642.55


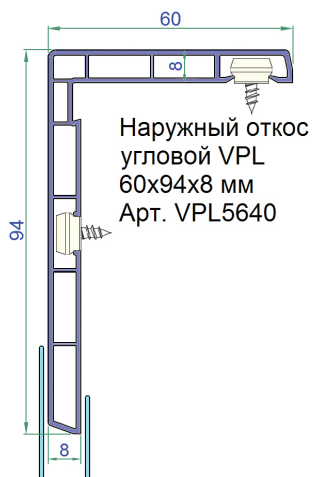



Схема монтажа



Монтаж с четвертью

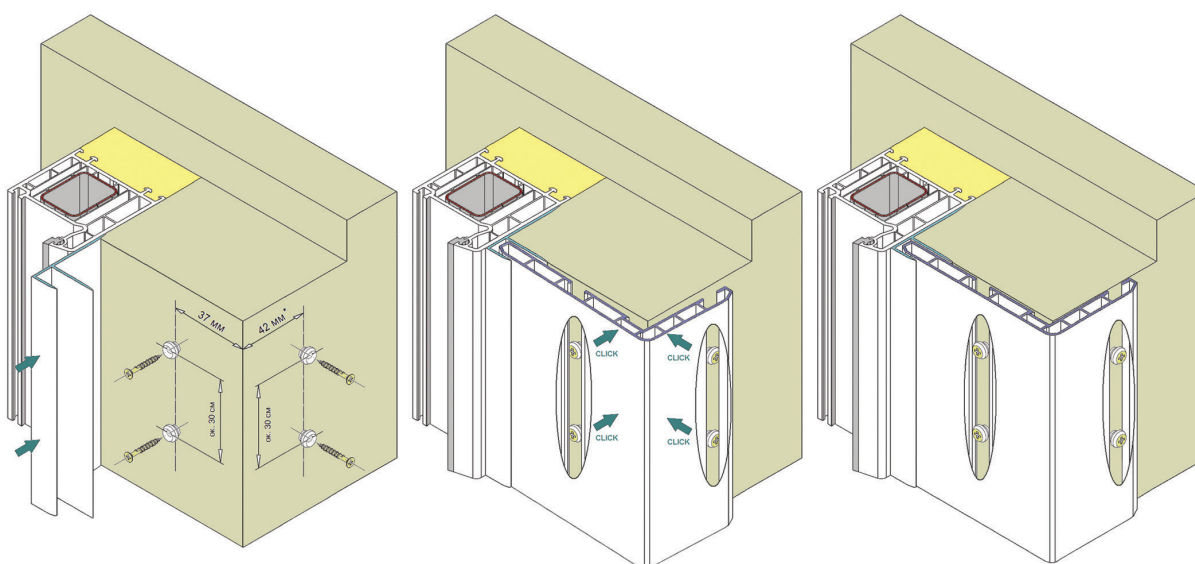

Монтаж без четверти


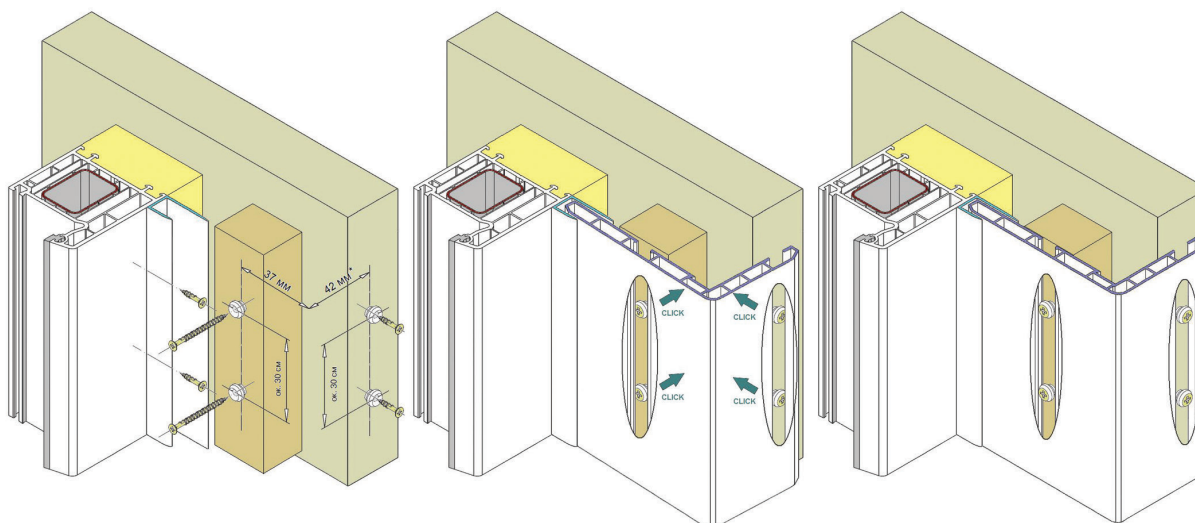


1. С помощью саморезов 4,0* закрепите на монтажной поверхности ниппели арт. **VPL5094** через каждые 30 см.

*Размер указан для наружного откоса 60×90×8 мм (арт. **VPL5640**);
для откоса 90×180×9 мм (арт. **VPL5642**) следует использовать размер 72 мм.

2. Приложите заготовку наружного откоса арт. **VPL5640** или **VPL5642** к монтажной поверхности и, совмещая пазы откоса с закрепленными ниппелями, небольшим усилием защелкните откос на ниппеле.

Наличники ПВХ

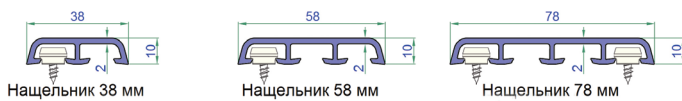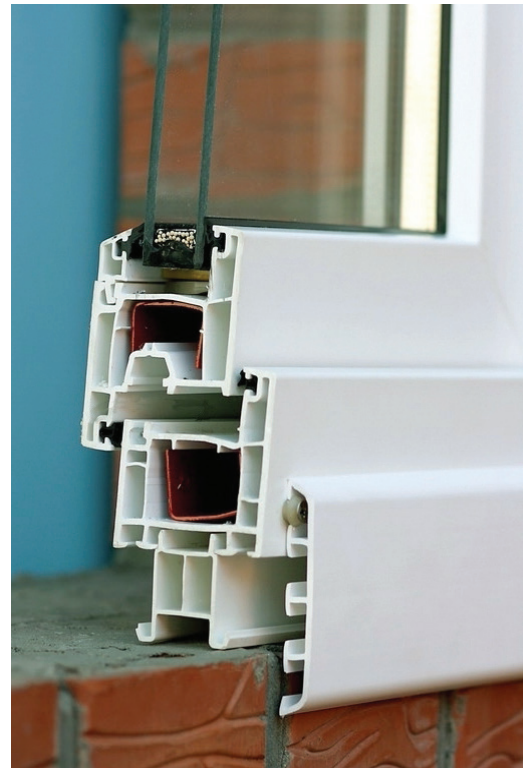

Нащельник 38 мм

Нащельник 58 мм

Нащельник 78 мм




Ниппель под саморез 4,0°...

Наружные откосы

Размер наличника, мм	Длина, м	Белый	Золотой дуб Renolit 2178 001	Махагон Renolit 2097 013	Темный дуб Renolit 2052 089	Натуральный дуб Renolit 3118 076
38	6,0	VPL5584.07	VPL5584.09	VPL5584.51	VPL5584.68	VPL5584.55
58	6,0	VPL5585.07	VPL5585.09	VPL5585.51	VPL5585.68	VPL5585.55
78	6,0	VPL5586.07	VPL5586.09	VPL5586.51	VPL5586.68	VPL5586.55
90×180×9	6,0					



Схема монтажа

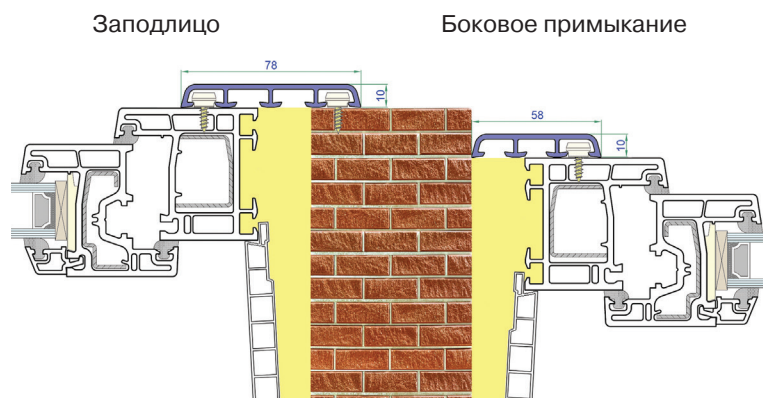


Заподлицо

1. С помощью саморезов 4,0* закрепите на монтажной поверхности ниппели арт. **VPL5094** через каждые 30 см.

*Размер указан для наличника 78 мм (арт. **VPL5586**);
 для наличника 58 мм (арт. **VPL5585**) следует использовать размер 68 мм;
 для наличника 38 мм (арт. **VPL5584**) следует использовать размер 28 мм.

2. Приложите заготовку наличника арт. **VPL5585** или **VPL5584** к монтажной поверхности и, совмещая пазы наличника с закрепленными ниппелями, небольшим усилием защелкните наличник на ниппеле.

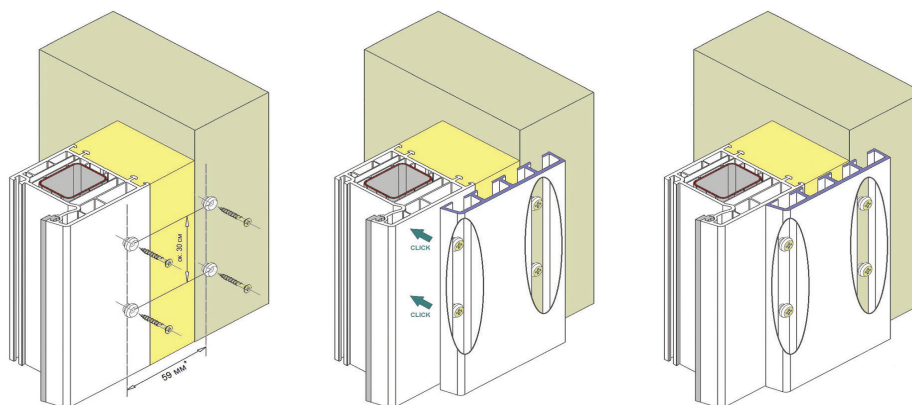


Боковое примыкание

1. С помощью саморезов 4,0*... закрепите на монтажной поверхности ниппели арт. **VPL5094** через каждые 30 см.

*Размер указан для наличника 58 мм (арт. **VPL5585**);
 для наличника 78 мм (арт. **VPL5586**) следует использовать размер 68 мм;
 для наличника 38 мм (арт. **VPL5584**) следует использовать размер 28 мм.

2. Приложите заготовку наличника арт. **VPL5586** или **VPL5585** к монтажной поверхности и, совмещая пазы наличника с закрепленными ниппелями, небольшим усилием защелкните наличник на ниппеле.

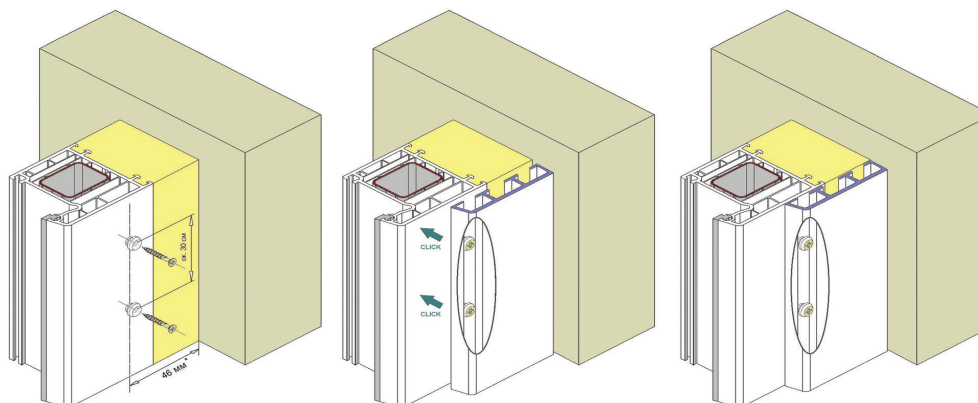

Вспомогательные профили и ниппель под саморез 4,0 мм




Размер профилей, мм	Длина, м	Белый	Золотой дуб Renolit 2178 001	Махагон Renolit 2097 013	Темный дуб Renolit 2052 089	Натуральный дуб Renolit 3118 076
L (35×25)	6,0	VPL5611.07	VPL5611.09	VPL5611.51	VPL5611.68	VPL5611.55
L (35×25)	3,2	VPL5611.07/3,2				
F (40 мм)	6,0	VPL5612.07	VPL5612.09	VPL5612.51	VPL5612.68	VPL5612.55
F (40 мм)	3,2	VPL5612.07/3,2				
F (60 мм)	6,0	VPL5613.07	VPL5613.09	VPL5613.51	VPL5613.68	VPL5613.55
F (60 мм)	3,2	VPL5613.07/3,2				
Ниппель		VPL5094				




Ниппель VPL под саморез 4.0 мм
Арт. VPL5094

Начальный (U) профиль VPL 35x25 мм
Арт. VPL5611



Конечный (F) профиль VPL 40 мм
Арт. VPL5612



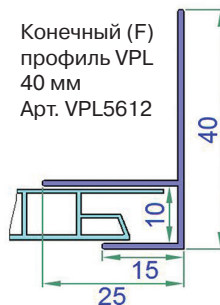


Конечный (F) профиль VPL 60 мм
Арт. VPL5613



Система наружных (внутренних) откосов **VPL-эко** — современная и единственная в РФ полнокомплектная система с защелкивающимися на ниппели угловыми откосами и наличниками с отводом влаги из-под закрытого пространства откосов.

Уголок (наружный откос) гибкий с бутилом Bauset SM белый

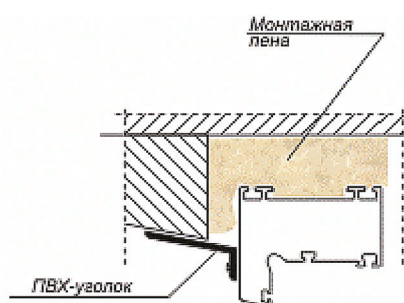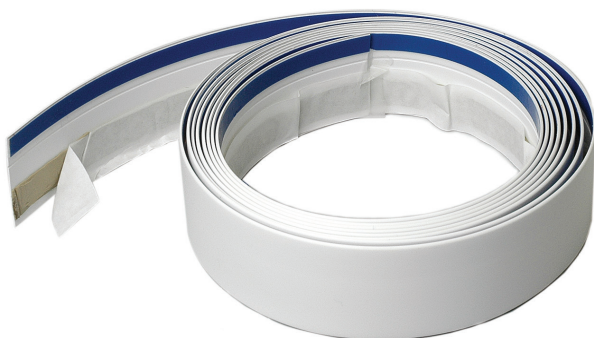

Уголок (наружный откос) с бутилом предназначен для наружной отделки откосов в кирпичных и бетонных зданиях.

Уголок (наружный откос) с бутилом представляет собой плоскую полосу из жесткого профиля ПВХ со сторонами угла 20х40 мм, с дополнительной фаской для сгиба под любой заданный угол и нанесенными на профиль:

- с лицевой стороны — защитной пленкой,
- с монтажной стороны — двухсторонней клеящей лентой и слоем бутила.

Поставляются в рулонах, упакованных в картонные коробки.

Уголок Bauset SM	
Артикул	BAU5063.07
Толщина	1 мм
Размер	20х40 мм
Длина	40 м
Норма паллетной упаковки	72 рулона
	2880 м

Предназначение:

- закрывает монтажный шов при отделке внешних откосов окна;
- предотвращает разрушение монтажной пены от ультрафиолетового излучения и прямого попадания влаги в монтажный шов.

Преимущества:

- при изготовлении продукции применяется только высококачественное сырьё;
- гарантируется устойчивость к ультрафиолету и погодным условиям;
- несложный монтаж и установка;
- удобство хранения и перевозки;
- минимальный отход от ролика длиной 50 м;
- защитная пленка сохраняет товарный вид продукции, защищает лицевую поверхность от царапин, пыли и любых внешних повреждений;
- применяемые при изготовлении уголка двухсторонняя клеящаяся лента с защищенным от низких температур акриловым клеем и бутил обладают высокой первоначальной адгезией к бетону, пластику и стойкостью к старению;
- устойчивость к отрицательным температурам, сохраняет свои свойства при температуре -50°C ;
- монтаж уголка в короткие сроки без саморезов на лицевой стороне;

Монтаж уголка:

- замерить и отрезать от рулона необходимую длину; прижать сторону с бутилкаучуком к четверти оконного проема;
- приклеить сторону со вспененной лентой на оконный профиль.

Уголки-нащельники




Уголки-нащельники ПВХ применяются для отделки наружных и внутренних откосов и для декоративного закрытия различных монтажных швов под любым градусом угла.

Артикул	Марка	Толщина, мм	Полка А, мм	Полка Б, мм	Угол	Длина, м	Цвет
REV0018.07	REV	2	45	18	105°	6,0	Белый
REV0019.07	REV	2	45	18	115°	6,0	Белый
REV0028.07	REV	2	119	20	105°	6,0	Белый

Наружный откос

Наружный откос изготовлен из ПВХ-материалов и имеет повышенную стойкость к УФ-излучению.

Артикул	Название	Изображение
ROS6454.07	Откос наружный ПВХ TGR 100×20×2 мм 105°, белый, 6,0 м	
ROS6455.07	Откос наружный ПВХ TGR 30×40×2 мм 105°, белый, 6,0 м	